


RVS

REPARATION DE VINYL ET SKAI

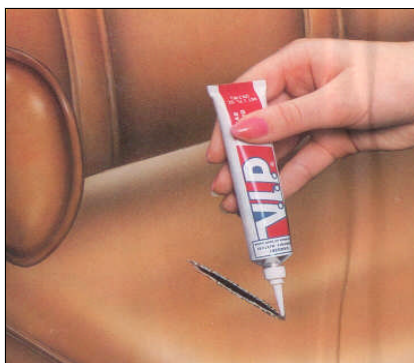

CODE : 1010

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITE	1200-2500 CPS
EXTENSIBILITE.....	240%
COULEUR DU LIQUIDE	TRANSPARENT
TEMPERATURE D'UTILISATION	-15 a + 95° C

CARACTERISTIQUES

- RVS EST UNE COLLE FLEXIBLE, CONCUE POUR REPARER LES DECHIRURES ET LES TROUS SUR LA PLUPART DES SURFACES DE VINYL, SKAI, CUIR, TISSU**
- SECHE AU CONTACT DE L'AIR**
- EXCELLENTE RESISTANCE AUX INTEMPERIES**
- FACILE D'UTILISATION**
- RESTE TRANSPARENTE AU SECHAGE**
- REPARER LES DECHIRURES ET TROUS SUR VYNILE**
- PENETRE LES PORES ET CREE UNE SUTURE**
- CONSOLIDE LE VINYL COUSU**

APPLICATIONS

**S'UTILISE SUR : TISSUS POREUX , SIEGES EN SKAI ,
BACHE OU TOILES DE TEINTES, TOILES CIREES,
VETEMENTS DE PLUIE, BOTTES....**

MODE D'EMPLOI

METHODE 1 - REPARATION DECHIRURES ET COUPURES

- 1) NETTOYER LA SURFACE AVEC DE L'ALCOOL.
- 2) APPLIQUER UNE LEGERE COUCHE DE V.L.P ENTRE L'ETOFFE ET LA OUATE (SOUS LA DECHIRURE)
- 3) JOINDRE FERMEMENT LES BORDS DE LA DECHIRURE ET MAINTENIR EN PLACE AVEC DU PAPIER-CACHE ADHESIF (VOIR SHEMA 3).
- 4) APPLIQUER UNE PETITE QUANTITE DE VLP (QUELQUES GOUTTES) AUX BORDS DU TISSU SITUES ENTRE LE PAPIER-CACHE ADHESIF (VOIR SHEMA 3). LAISSER SECHER 30 MINUTES.
- 5) ENLEVER LE PAPIER-CACHE ADHESIF ET APPLIQUER UNE FINE COUCHE RECOUVRANT LES BORDS D'AU MOINS ½" TOUT LE LONG DE LA DECHIRURE (VOIR SHEMA 4). LAISSER SECHER 30 MINUTES.
- 6) APPLIQUER UNE DEUXIEME COUCHE PLUS IMPORTANTE ET LAISSER SECHER 24 HEURES.

METHODE 2 - REPARATION POUR UNE FORTE RESISTANCE

- 1) NETTOYER LA SURFACE DU TISSU, COUPER OU RENTRER LES FILS DEFAITS DANS LA DECHIRURE.
- 2) DECOUPER UNE PIECE DE TISSU D'AU MOINS 1" DE LONG ET 1 1/2" DE LARGE AUTOUR DE LA DECHIRURE. TOUTE ETOFFE TISSEE PEUT ETRE UTILISEE, DE PREFERENCE DU VINYL.
- 3) JOINDRE FERMEMENT LES DEUX BORDS, EN LES MAINTENANT AVEC DU PAPIER-CACHE ADHESIF SI NECESSAIRE (VOIR SHEMA 3) LAISSER SECHER 30 MINUTES
- 4) ENLEVER LE PAPIER -CACHE ADHESIF ET APPLIQUER UNE LEGERE COUCHE DE V.L.P RECOUVRANT LES BORDS D'AU MOINS 1/2". LAISSER SECHER 30 MINUTES.
- 5) APPLIQUER UNE DEUXIEME COUCHE PLUS IMPORTANTE ET LAISSER SECHER 24 HEURES

INDICATIONS UTILES

EN JOIGNANT LES BORDS DE LA DECHIRURE AVEC DU PAPIER ADHESIF, ASSUREZ VOUS QUE LA ZONE A FIXER EST MINUTIEUSEMENT NETTOYEE. UTILISEZ DE L'ALCOOL (ISOPROPYL), DE L'EAU ET DU SAVON OU TOUT AUTRE NETTOYANT TRADITIONEL. N'OUBLIEZ PAS DE BIEN RINCER APRES LE NETTOYAGE ET DE LAISSER SECHER SOIGNEUSEMENT.

SI LA DECHIRURE OU LA COUPURE EST TRES TENDUE, ET SI L'ADHESIF NE PEUT PAS TENIR LES SURFACES DE VINYL COMME IL FAUT, ESSAYEZ DE FIXER L'ADHESIF AUTOUR DU COIN OU DE LA COURBE AU PLUS PROCHE OU ALLONGEZ L'ADHESIF DE 8-10" DE CHAQUE COTE DE LA DECHIRURE. EN APPLIQUANT DE L'ADHESIF COMPLEMENTAIRE, EN ENTRECROISANT L'ADHESIF APPLIQUE AU-DESSUS DE L'ACCROC CELA FACILITERA SA FIXATION.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4